

Les toitures seront réalisées en panneaux métallique type zinc ou « styl'innovTM », ainsi que le volume technique dans le prolongement de la salle de cérémonie. La couleur sera Gris Blanc RAL-9002.

Les menuiseries aluminium sont aussi Gris Blanc RAL-9002

Enfin, l'ossature du bâtiment faisant structure porteuse et péristyle, située à l'extérieurs des volumes sera métallique et peinte. La couleur sera Gris Blanc RAL-9002

3- Traitement des espaces libres plantations :

1- L'intégration du projet au sein du contexte paysager existant

Le terrain du projet est délimité au Nord par des jardins familiaux, à l'Ouest la voie ferrée (ligne Paris Amiens) et au Sud le cimetière paysager et des pavillons accessibles par la rue Saint-Jean.

Le terrain suit une pente naturelle Sud /Nord, accentuée au Nord. Le terrain lui-même a été remanié avec des déblais et des remblais dont la qualité n'est pas connue. L'apport de terre végétale sera donc très probablement nécessaire sur le projet. Un levé topographique précis permettra ultérieurement d'optimiser les déblais et remblais du projet. Plusieurs arbres existent sur le site. Ils se situent essentiellement sur la périphérie du terrain. Il s'agit d'une végétation spontanée et parfois invasive constituée de Noyers, frênes, saules blancs, arbres à papillons...Le relevé géomètre précis permettra d'identifier les arbres qui pourront être conservés. Les frênes, Saules, Robinier faux acacia peuvent être conservés avec une taille de propreté et notamment en fond de parcelle de manière à valoriser les arrières plans paysagers qualitatifs existants.

Les vues lointaines sont intéressantes et offrent un écrin paysager de qualité au projet. Tout autour du terrain, les arrières plans sont composés de petits reliefs coiffés d'une végétation arborée et généreuse. Le projet tire partie du contexte avec la mise en scène en alternance de vues lointaines sur le paysage et proches sur le jardin du souvenir et les abords paysagers du bâtiment.

L'entrée du site est aménagée sur la voie de Saulcy, accessible par la rue Saint-Jean. Elle se situe presque au point bas de cette voie. Cette entrée donne directement accès au parking paysager du crématorium. L'entrée du site est abondamment paysagée. Les plantations réalisées le long du cimetière sont prolongées dans un esprit similaire et permettent de découvrir le nouveau site progressivement à travers la végétation.

Le bâtiment implanté dans la pente ne constitue ni un point haut ni un point d'appel. Il s'insère de manière respectueuse et douce à la topographie naturelle du site et s'oriente vers le parc paysager du cimetière.



Panoramique Voie de Saulcy - Etat existant

2- Un projet tourné vers le parc paysager du cimetière de Nogent-sur-Oise

Le cimetière situé au sud du site est très récent. Les aménagements paysagers organisent plusieurs circulations piétonnes qui partent d'un parvis ovale situé à l'entrée du site. Les aménagements sont clos en périphérie mais le plan d'ensemble montre qu'ils ne constituent que la première phase du cimetière.

En effet, les cheminements réalisés seront prolongés au Sud et au Nord avec une connexion possible avec les espaces extérieurs du crématorium. Ainsi, un cheminement et un escalier pourront articuler les abords du bâtiment au cheminement périphérique actuel du cimetière en lui permettant de s'étendre sur la partie Ouest du site.

Le projet s'inscrit totalement dans la continuité du parc et préfigure d'ores et déjà les connexions et la cohérence des aménagements tant dans les tracés et la composition du plan masse que dans le choix des matériaux et des végétaux.

Les matériaux utilisés s'inspirent des dalles granit, cheminements en béton avec fente enherbée, cheminement en stabilisés mis en œuvre.

La palette des végétaux est locale et reprend certaines essences des plantations faites (charmilles, *stipa tenuifolia*, Myrte, la composition de la haie mélangée qui longe la voie de Saulcy).



Panoramique du nouveau cimetière paysager Nogent-sur-Oise - Etat existant
Chemin en Béton



Entrée du nouveau cimetière



Arbres existants conservés

3- Le parvis Nord

Le parvis Nord du bâtiment est traité par une alternance de dalles et pavés en granit à joints enherbés. L'alternance dessine des lignes parallèles qui prolongent le rythme architectural de la façade. Ce parvis est visible depuis le hall et l'espace d'accueil.

Le long de la limite foncière une frange plantée offre un arrière plan jardiné au parvis. Quelques dalles en granit s'enfoncent dans ce jardin et deux à trois bancs en granit y sont installés. Ils permettent aux visiteurs d'y faire une pause à l'entrée du crématorium.

Le parvis est carrossable. Les véhicules techniques peuvent le traverser pour accéder à l'arrière du bâtiment. Des bornes rétractables sont donc positionnées entre le parking des visiteurs et le début du parvis.

Le parvis est penté régulièrement vers le Nord. La frange plantée permet également de récupérer les eaux de pluies du parvis et de les traiter dans une légère dépression.

Le parvis est éclairé par des candélabres de faible hauteur (4 à 5 mètres). Toutes les serrureries des espaces extérieurs sont laquées d'un même RAL gris anthracite, celui déjà utilisé pour le mobilier du cimetière (7016).



Bancs design en pierre



Calepinage du parvis

4- Le jardin du souvenir

La dispersion des cendres peut se faire dans le jardin du souvenir qui est accessible directement à partir du condouloir et également du parking paysager, si nécessaire. Le jardin du souvenir est un jardin blanc paisible et intime. Il est orné sur

toute sa périphérie d'une végétation étagée par la présence de grands arbres dont la longévité est emblématique (chênes), d'une strate arbustive de hauteur modérée et dont le développement est libre mais non envahissant. D'une pelouse vert tendre parsemée de dalles en granit aléatoirement disposées au sol qui permet la dispersion aléatoire des cendres ou l'implantation d'un puits.

Ce jardin s'accroche au bâtiment par un parvis constitué de pavés en granit et agrémenté de trois bancs en granit également.

Les feuillages et les floraisons du jardin offrent un dégradé de verts, de blancs et de gris argentés. Des bouleaux à troncs blancs viennent rythmer la strate arborée. Entre le bâtiment et le jardin, quelques charmilles palissées viennent créer un rideau semi opaque pour plus d'intimité.


Les arbustes sont choisis pour leurs propriétés esthétiques, olfactives et écologiques. Les haies vives notamment en limite de parcelle contribuent fortement à développer la biodiversité locale.

Les végétaux choisis sont bien adaptés aux conditions locales et au contexte paysager limitant ainsi les entretiens et interventions.

Ce jardin est conçu pour fonctionner dans l'emprise foncière dédiée au crématorium et se connecter à terme au cimetière paysager avec le prolongement du cheminement créé pour aboutir au parvis ovale situé à l'entrée du cimetière.



Jardin Blanc
Photos de
références

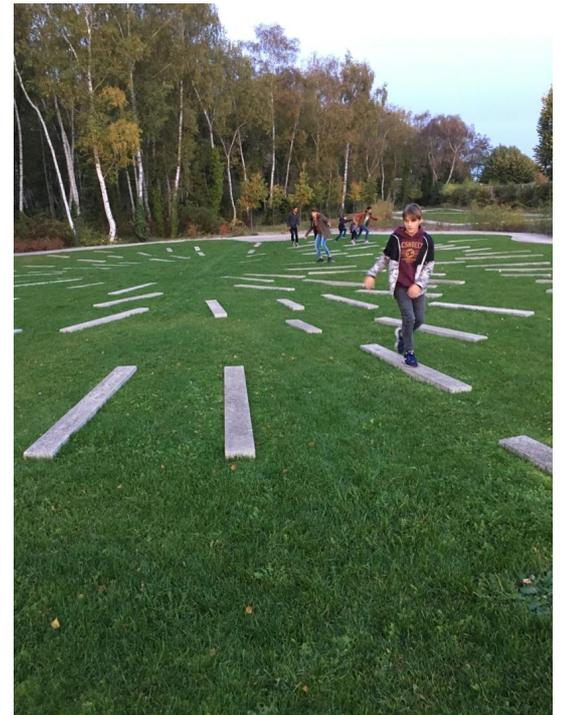

5- Le parking paysagé

En entrée de site, 50 places de stationnement sont organisées perpendiculairement au bâtiment. Le parking ne comporte qu'une seule entrée et sortie sur la voie de Saulcy, ce qui limite les prestations de sécurisation du site et simplifie le

raccordement à la topographie accidentée, à cet endroit.

Des noues sont plantées le long des places permettant de récupérer et gérer les eaux de pluies. Par ailleurs, les places de stationnements du premier parking accessible sont réalisées en pavés à joints enherbés ce qui permet de limiter l'imperméabilisation des sols. Le second parking étant beaucoup moins fréquenté, peut être entièrement réalisé en dalles de béton alvéolé engazonnées.

Le parking est éclairé par les mêmes candélabres de faible hauteur. Deux places Personnes à Mobilité Réduite sont aménagées au bout du parking à proximité direct de l'entrée du bâtiment.



Pavés enherbé

Noue entre les places de parking



Dalles alvéolées engazonnée



6- L'extension Ouest du cimetière

A l'Ouest du bâtiment, les espaces extérieurs sont paysagés de manière à créer un arrière plan arboré en point haut. Les arbres existants intéressants et en bon état sanitaire sont conservés. Aux abords directs du bâtiment une frange arbustive est plantée. Dans la continuité des cheminements décrits par le plan masse du cimetière paysagé, un espace laissé en prairie fleurie peut accueillir une extension au cimetière ou au jardin du souvenir.



Prairie fleurie



7- Palette Végétale Jardin du souvenir Crématorium Nogent sur l'Oise

Arbre pour le jardin blanc

- Betula Jacquemontii
- Prunus avium
- Sorbus aria
- Quercus x turneri ' Pseudotunei'
- Davidia involucrata

Arbre pour l'arrière du bâtiment :

- Acer campestre
- Quercus petraea
- Quercus robur
- Salix caprea
- Sorbus aucuparia

Haies vives :

- Sambucus nigra 'Pulverulenta'
- Elaeagnus x ebbingei
- Cotoneaster lacteus
- Viburnum tinus
- Viburnum opulus
- Cornus stolonifera 'Flaviramea'
- Crataegus monogyna

Massif d'arbustes et de vivaces :

- Bouleau Jacquemontii
- Charmille
- Rodothypos
- Deutzia gracilis 'Nikko'
- Delphinium Blanche
- Viburnum tinus
- Hydrangea paniculata 'Unique'
- Agapanthe blanche
- Prèle
- Rosier 'Iceberg'
- Spirée de 'Vanhouttei'

Massif de vivaces et de graminées :

- Hosta ventricosa
- Anemone nemorosa
- Thymus vulgaris
- Sedum spectabile 'Stardust'
- Pratia pedunculata
- Iberis sempervirens
- Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

4- Accès au site, clôture :

L'accès au site prévoit une séparation des flux VL et PL, elle se fait depuis la nouvelle voie de Saulcy Nord de la parcelle.

Un portail métallique coulissants de 2m de hauteur est prévu pour contrôler l'accès à la cour technique.

Un accès piétons et deux roues est prévus en proximités des accès VL.

Un accès pompiers avec un portail coulissant et clef pompier est prévu au Nord-Est de la parcelle depuis la voie de Saulcy.

Une clôture rigide en treillis soudé de couleur identique à celle du cimetière est prévue en limite de terrain pour fermer la totalité de la parcelle.